企業導覽

★ 格來得桃園總公司共四條生產線，生產電子控箱及啟動裝置，供應全國九個捲門製造廠：台北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東。堅持一貫製程，品質嚴格把關，製造技術、生產經驗與營運規模遠超過澳洲原廠。

★ 電控產品除供應內銷，更暢銷全球五大洲，銷售量逐年成長，深受追求優質生活之先進國家讚賞與認可，我們以「捲門格來得化・格來得國際化」為願景。

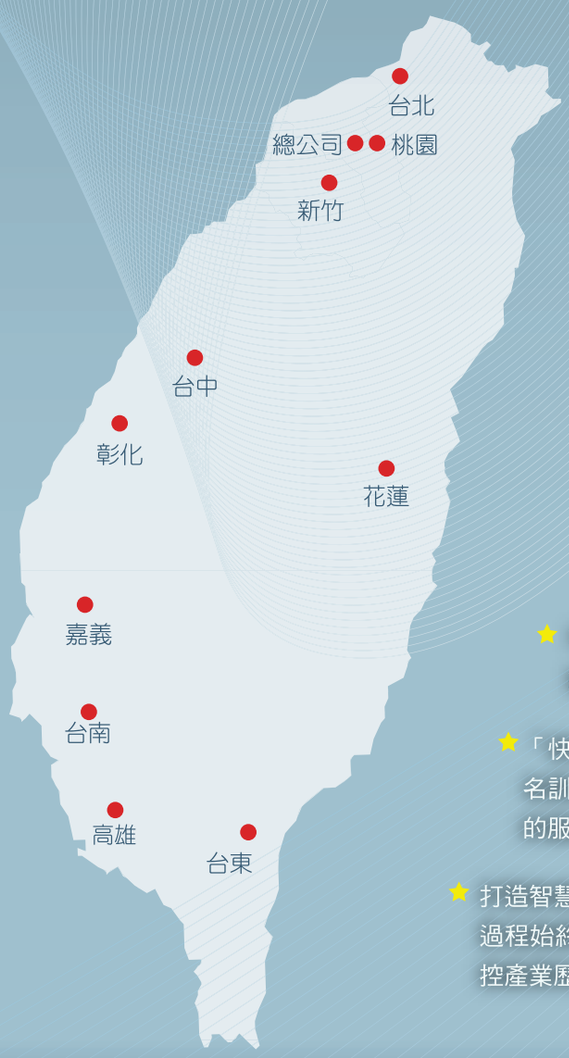

★ 格來得自引進台灣以來，所生產之門高總合已超越中山高速公路之長度，格來得市佔率居冠群雄。

★ 結合微電腦科技與精準的傳動設計來自我們的「Total Door Concept」概念，總公司積極延攬精英，集思廣益、激盪創意，並成功地運用在產品研發，賦予捲門新生命。

★ 不定期舉辦全國性經銷商研討會，分廠研習營，進行教育訓練及技術研討，加強經銷商專業。

★ 「快速完修，服務至上」是我們對顧客的承諾，全台有超過百名訓練有素且通過認證的專業施工維修客服人員提供第一時間的服務。

★ 打造智慧型安全美觀又人性化「多效合一All In One」的捲門，研發過程始終抱持「化不可能為可能」的堅定信念，使格來得品牌在門控產業歷久彌新，享譽全球。

1000萬產品責任險，保障最佳

GLIDEROL

Home Safety & Comfort

格來得捲門
將 **高科技微電腦技術** 與 **精密的傳動機構**
融合一體

Australian design award.

澳洲最佳設計獎

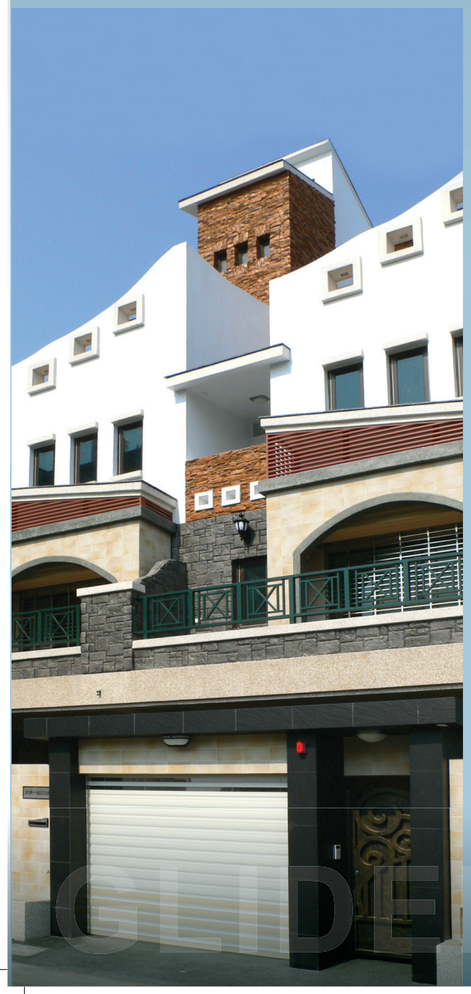

安全性

自動反彈防壓設計・停電輕鬆轉換手動
直流高扭力運轉・自動關門安全警示

耐用性

強韌耐磨塑鋼捲軸・高密度編織消音帶
防塵氣密橡膠氣墊・高規鋼質平衡彈簧

防盜性

馬達自鎖防盜警報・遙控斷電鎖碼防盜
滾碼式防拷貝遙控・連結中央保全系統

自動化

同步自動照明設計・不需遙控自動關門
高頻遠距遙控訊號・自動關門鳴聲提示

擴充性

連結安全偵測裝置（電眼／煙霧／火警偵測器.....等）
專利設計防風扣夾（專利證書第M312596號）
汽車電力開門裝置（專利證書第M288867號）

產品介紹

Products

GLIDEROL

GLIDEROL

控制箱

流線造型，簡易操控

自動安全	下降遇障礙即反彈上升，上升時遇阻力即停止
自動照明	開關時同步自動照明，符合人性化設計
附加功能	結合電眼，防火煙霧器等擴充功能
警報裝置	防盜警報功能，馬達自動啟動反壓，達嚇阻作用

專利 086092 號

遙控器

滾動變碼設計，防盜拷，具斷電功能，一個遙控器可控制三個門
風格時尚，質感精緻，滑蓋設計防止誤觸
公車道可達2000組遙控器記憶

啟動機構

採用塑鋼材質，運轉安全順暢，無噪音，隱藏式馬達且易拆裝
專利證書第132268 163268 150097號



鋼板

國際標準等級的鋼板塗覆技術及成型經驗，
10年防鏽保證之門板品質，
為國際公認最先進鋼鐵技術領導者

GLIDEROL

鍍鋁鋅捲門

鋁合金捲門

福麗門

平格門

格來得
智慧型捲門系列

GLIDEROL

鍍鋁鋅捲門

格來得鍍鋁鋅捲門著重於實用性與耐用性的保證，
經市場測試近40年之品質肯定，為捲門界第一品牌

鋼板
剖析圖



鋼板介紹：

100%採用國際標準等級鍍鋁鋅彩色鋼板，10年防鏽保證。

格來得鍍鋁鋅鋼板之獨特性：
鋼板基材強度符合國際標準等級，抗拉強度為3470KG/CM^2

鋁鋅合金冷軋鋼鐵經連續熱浸鍍鋁鋅而成，合金成份約為鋁55%，鋅43,5%及矽1.5%，符合國際標準及表面處理之規定。

鋁鋅合金完成後，鋼板正反面以滾輪塗覆環氧樹脂底漆，再經烘烤兩次而成。

1	2	4	5	7	8	9
純白	奶油白	棕櫚	叢林	綿羊	深灰	富貴陶

（顏色僅供參考）

鋁合金捲門

6063-T5鋁合金材質介紹
採用符合日本工業標準JIS及中華民國國家標準CNS之鋁合金材質鋁擠成型，
並經T5熱處理程序強化質地，提升材質之機械及拉張特性。

化學成分比例（%）

鎂	矽	鐵	銅	錳	鋅	鉻	鈦	什質	鋁
Mg	Si	Fe	Cu	Mn	Zn	Cr	Ti	Others	Al
0.45~0.90	0.2~0.6	0.35 Max	0.10 Max	0.10 Max	0.10 Max	0.10 Max	0.10Max	0.05 Max	Remaining

鋁合金的機械性質

材質	拉伸試驗			硬度試驗
	抗拉強度 (N/mm²)	降伏強度 (N/mm²)	伸長率 %	HV5
6063-T5	150	110	8	58

表面處理／JIS規範測試報告

採用橘皮狀靜電式粉體塗裝約65 μ，表面形成透明樹脂保護漆，確保捲門耐酸鹼永不生鏽。

測試項目	測試方式	檢驗標準	檢驗結果
方格試驗	1mm X 1mm 格刮痕，膠帶剝離試驗	100/100 附著	100/100 附著
鉛筆硬度	三菱 Uni 鉛筆之塗膜刮痕，膠帶剝離試驗	H-2H	H
衝擊試驗	Dupont Ø 1/2" X 500g，正面，反面	無龜裂剝離	無龜裂剝離
彎曲試驗	直徑3mm圓棒，180度屈曲	無龜裂剝離	無龜裂剝離
擠壓試驗	Erichsen 試驗機擠壓 7mm	無龜裂剝離	無龜裂剝離
耐沸水性	沸水浸10小時	無起泡剝離	合格
耐候性	QUV試驗機試500小時	無起泡剝離	合格
耐酸性	常溫中浸於5%H2SI4溶液300小時	無起泡剝離	合格
耐鹼性	常溫中浸於5% NaOH 溶液24小時	無起泡剝離	合格

GLIDEROL

鋁材平均厚度：1.2mm

複合式鋁合金捲門 AL-SL

雙層加強設計 採加強型雙層門片，高抗風係數結構設計，優於市面同質捲門。

精密電控操作 優異的電子傳動操控系統與電腦精算的彈簧平衡結構。

表層防鏽處理 精緻表面塗裝處理技術，確保捲門耐酸鹼永不生鏽。

特殊門片勾槽 可搭配密閉式、花格與PC透光式門片。

1	4	7	9
純白	黃棕	綿羊	富貴陶

（顏色僅供參考）

鋁材平均厚度：1.2mm／PC厚度：3.0mm

採光式鋁合金捲門 AL-PC

聚碳酸酯（PC）材質介紹：

POLYCARBONATE（簡稱PC），與相近材質相較，PC的耐衝擊性好，折射率高，加工性能佳，不需添加劑就具有UL94V-0級的阻燃性能。PC是一種普遍常見的材質，由於其無色透明，具耐熱、阻燃、優異的抗衝擊以及良好的機械性能，可應用於日常的CD／VCD光碟片、桶裝水瓶、奶瓶、樹脂鏡片、車頭燈罩、防彈玻璃、太空人的頭盔等。

採光功能

透光節能環保 採光式鋁合金捲門讓室內光線充足，減少開燈需求，達節能減碳環保功效。

獨特防磨設計 有別於一般市售採光捲門易摩擦起霧，採用最先進3mm厚度PC材質，搭配獨特防磨設計，確保長期操作後門片的完整性。

兩款穿插結構 提供不同料款，讓優質設計師或屋主更多複合式搭配選擇。

PC聚碳酸酯&PMMA壓克力特性比較表

	學名	測試方法	PMMA	PC
材　質	適用名稱	ASTM	Acrylic 壓克力	Polycarbonate PC
	遇光變化	--	老化	不變
機械性質	衝擊強度 (kg-cm/cm)	D256	2	14.3
化學性質	弱酸變化	D 543	○	◎
應用特性	弱鹼變化	D 543	○	○
	有溶劑變化	D 543	×	×
			加工容易、顏色變化多、容易成形、不耐有機溶劑、易碎。	優異的機械強度與抗老化性及透光性、衝擊性。（應用於防彈玻璃及太空建材）

GLIDEROL

鋁材平均厚度：1.2mm

花格式鋁合金捲門 AL-GL

榮獲全國眾多金融機構及店面採用的花格式鋁合金捲門。

透光及通風性 透光與通風性比一般不銹鋼花格捲門更佳。

實用與安全性 取代固定式鐵窗，提供安全逃生的最佳選擇。

連接保全防盜 搭配格來得電子操控主機，可連線保全系統，全面性的安全防護網。



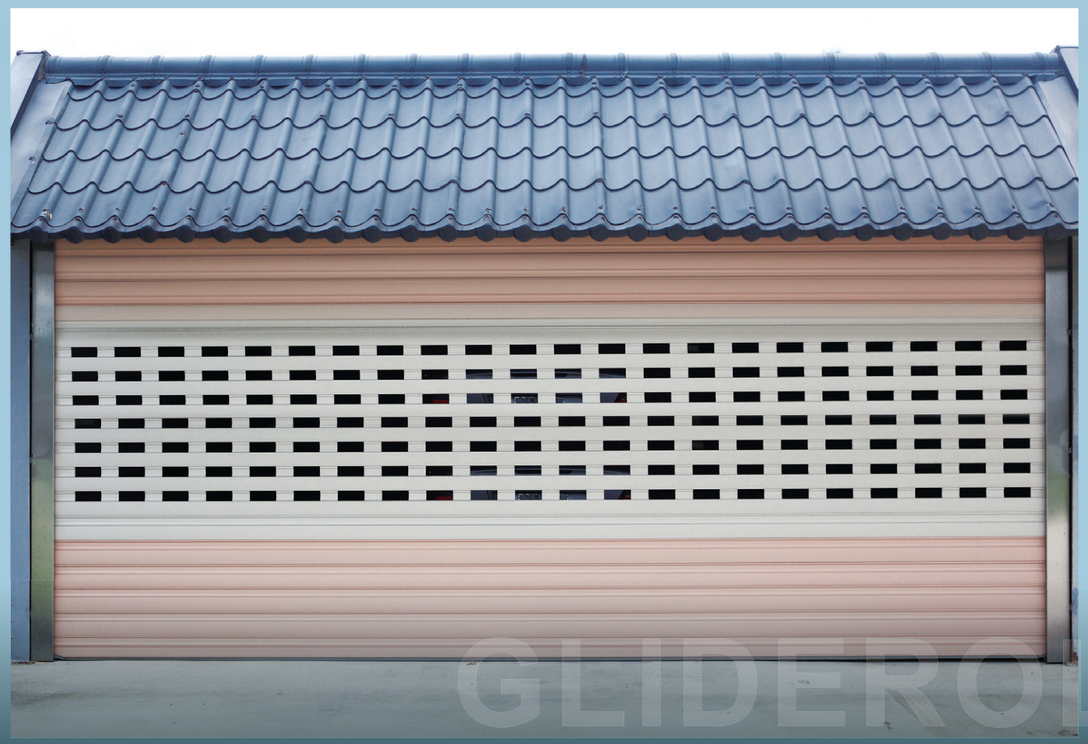

GLIDEROL

鋁藝門 AL-ART

鋁藝門結合藝術與科技，呈現獨特的排列美感，顏色與圖案帶來全新捲門視覺體驗。
鋁藝門首創客製化圖案設計，可依建築外觀或公司形象的整合，搭配出獨一無二的自創品味。

客製鋁藝門範例

標準型 AL-ART

AL-ART 1000

AL-ART 3000

AL-ART 2000

AL-ART 4000

福麗門

格來得專利福麗門，特色在於透過平板、玻璃、鍛造、噴砂或百葉……的變化組合，呈現華麗高級住宅外觀。

捲門外框體材質

採用JIS規範#6063材質成型，使捲門厚度達35mm，並經T5熱處理強化質地，再經橘皮狀靜電式粉體塗裝約65μ後，表面形成透明樹脂保護漆，確保鐵門耐酸鹼永不生鏽。若門片積灰可直接水洗，無褪色生鏽之虞。
橘皮狀象牙白塗裝能反射65%以上的太陽輻射熱以阻絕熱能進入，造成室內悶熱。

通風式採光內板

可在捲門內板安裝固定百葉片或不鏽鋼管或鍛造飾花裝成各種圖形花樣，使建築物內部光線充足空氣流通無礙，杜絕汽車廢氣及一氧化碳中毒之危險。

密閉室內板／密閉式採光內板

採用粉體塗裝鋼板或鋁合金板，若為搭配建築物外觀及室內採光所需，可搭配5mm強化安全玻璃，有全面透明、幾何圖形噴砂、全噴砂等處理，亦可混搭使用。

組合式軌道

採用活動可拆卸內軌道及預埋入牆面外軌道兩段式組合，特殊抗強風及防撬設計，搭配平板型福麗門（厚度達35mm）更增防颱、防盜能力，軌道材質及表面處理均與捲門片相同，並在軌道內加裝硬質PE消音條，確保運轉安靜順暢。

白　咖啡　鐵灰　黑

（顏色僅供參考）

GLIDEROL

粉體塗裝系列 單色系的品味跳脫

玻璃平板型 採光與穿透，無障礙之空間距離

GLIDEROL

複合平板型 簡約低調，獨特品味

窯燒玻璃系列 奢華風，精緻細膩

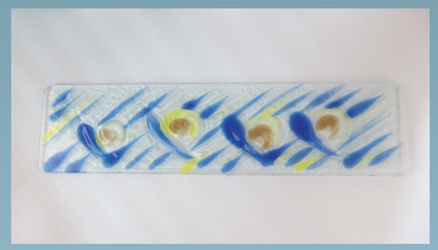

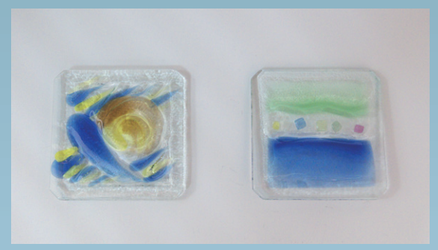

固定百葉系列 實用與美感，優雅內斂

平格門

格來得專利平格門，頂級的居家建材選擇。
平格門著重質感表現，兼具穩重與時尚，
特殊仿天然材質烤漆技術與當今建築設計同步晉升高層次美感。
鋼板底材為國際標準認證鍍鋁鋅鋼材，10年防鏽保證。

複合式鋼板
剖析圖

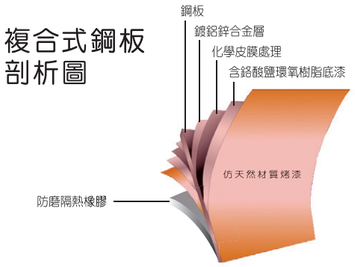

- 採用活動可拆卸內軌道及埋入牆面外軌道兩段式設計，特殊抗強風及防撬設計。
- 軌道內側加裝硬質PE消音條，確保運轉安靜順暢。
- 亦可搭配採光式門片，創造獨特建築外觀設計。

大理石

深檜木

（顏色僅供參考）

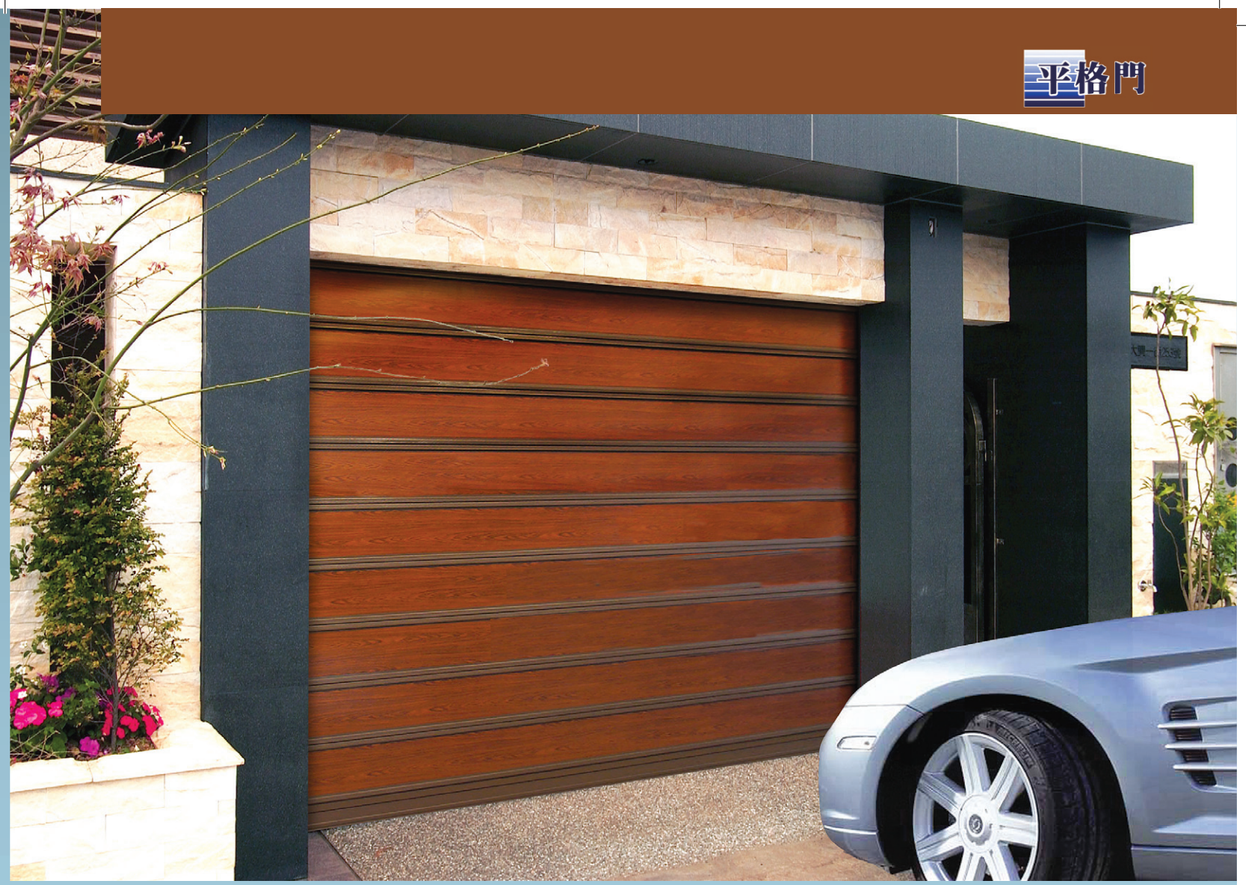

選配介紹

汽車電力開門裝置

專利證號第M288867號
利用汽車點菸器開門，發動汽車後，再按下遙控器即可輕鬆地把門打開！

輕鬆完成連結

操作簡單便利

遙控開啟鐵捲門

防水防塵設計

停電緊急手動切換離合器

快速安裝、簡易操作、美觀實用，輕鬆切換成手動開門。

無線遙控裝置

遙控操控室內燈具
或家具用品



專利證書第312593號
捲門狀態顯示器
室內監控捲門啟閉狀態

快速捲門專用UPS不斷電裝置
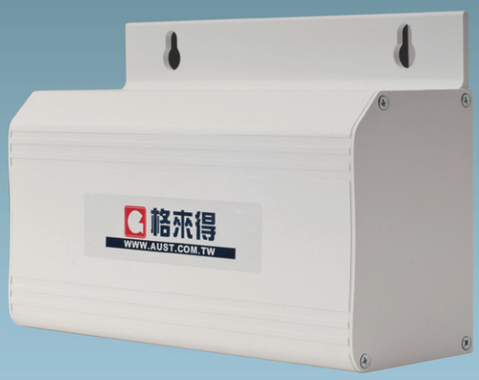
UPS功能特點
使用世界第一品牌湯淺YUASA電池。
自動管理系統，電池壽命更長。
電腦單晶片程式控制，完全掌握電池使用狀況。
長待機時間，達2-3天。
LED燈電量顯示，隨時掌握剩餘電量。
充電快速，四小時即充滿80%電量。
過充保護，避免損壞電池。
輕巧美觀，具高科技設計美學。